

## Flexodruckmaschine


### Type: FD2 (Zentralzylinder, Zahnrad)

- 4, 6 oder 8-Farben-Druckständer mit stark dimensioniertem Gegendruckzylinder, auch mit Temperierung erhältlich für UV-Farben
- 4, 6 oder 8 komplette Flexo-Rotationsdruckwerke für Lösemittel- oder UV-Farben
- Doppelt gelagerte Walzen und Zylinder
- Doppelte halbautomatische Dreharm Ab- und Aufwickelvorrichtung
- Druckzylinder zur Aufnahme von Sleeves ohne Zylinderausbau
- Warmluft- oder UV-Trockeneinrichtung
- Wendestangeneinrichtung zum Bedrucken von Vorder- und Rückseite in einem Arbeitsgang
- Bahnspannungsregelung durch elektronisch gekoppelte Servo-Antriebsmotoren einstellbar

## Flexo printing machine

### Type: FD2 (Central cylinder, gear wheel)

- 4,6 or 8-Color Printing Rack with strong dimensioned Impression Cylinder, also available with temperature control for UV-Colors
- 4, 6 or 8 complete Flexo rotary printing mechanisms for Solvents or UV-Colors
- Double bearing Roller and Cylinder
- Half-automated Unwinding and Rewinding Device, with double Rotating Arm
- Sleeves can be refitted on the Printing Cylinder without disassembling the Cylinder
- Warm Air or UV drying Equipment
- Turning Device for front- and backside printing in one step
- Adjustable Web Tension due to an electrical connected Servo-Drive Motor

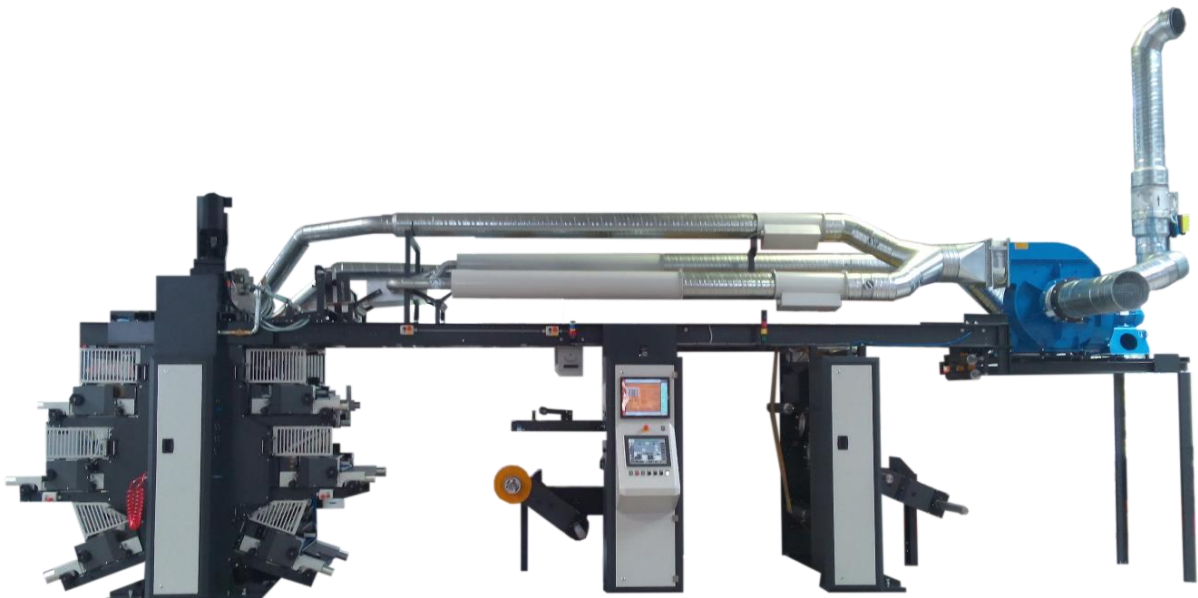

Technische Daten / *Technical Features*

Druckbreite / <i>Working width</i>	max. 500 mm
Materialbreite / <i>Material width</i>	max. 530 mm
Formatlänge / <i>Format length</i>	290 to 650 mm
Formatsprünge / <i>Format steps</i>	10 mm (Optional: 5 mm)
Mechanische Maschinengeschwindigkeit / <i>Mechanical Machine Speed</i>	5–150 m/min
Abmessungen / <i>Dimensions</i>	11,4 x 3,5 x 4,2 m
Gewicht / <i>Weight</i>	ca. 12.000 kg (Type FD 2/1910)

